


# SUPERPLUS: DIE BESTE SPANNUNG FÜR IHRE CNC-MASCHINE

## SUPERPLUS: THE BEST CLAMPING FOR YOUR CNC ROUTER

HSK63E/F • 462E • OZ25 • DIN6388

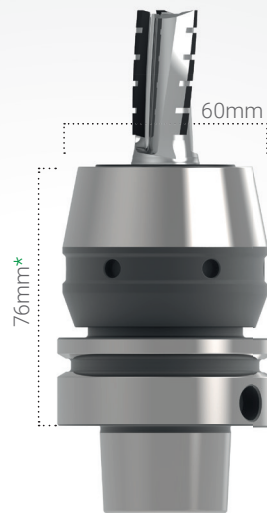

**Spannt ohne herkömmliche Spannmutter**  
dank dem neuen Schnellspannsystem.

**Clamping without collet nut**  
thanks to our new quick action lock.

\* Bald auch in A=115mm verfügbar.  
\* Soon available with A=115mm.

**Drehmomentadapter verfügbar**  
Sicheres Spannen bis zu 110Nm

**Torque wrench adapter available**  
for safety clamping with up to 110Nm



**Für SINO-T Blockierstift**  
For SINO-T locking

### Vorteile:

- Neues kompaktes Design
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (0,001-0,004mm)
- Kugelgelagert

### Technische Daten:

- Artikelnummer: SPLHSK63F07625OZ
- Nach DIN69893-6 gefertigt
- Für alle 462E Spannanzgen geeignet
- Spannbereich 2mm bis 25,4mm (1")
- Gehärtet
- Feingewuchtet 24.000 U/min

### Bedienelemente:

- Handspannschlüssel 58-62 mit Pin
- Drehmomentadapter (16mm Pin, max. 110Nm)

### Advantages:

- New compact design
- Highest runout precision (0,001-0,004mm)
- Ballbearing inside

### Technical data:

- Part no.: SPLHSK63F07625OZ
- Manufactured according to DIN69893-6
- Suitable for all 462E collets
- Clamping range 2mm to 25,4mm (1")
- Hardened
- Balanced to 24.000rpm

### Operating tools:

- Manual spanner wrench (58-62)
- Torque wrench adapter (16mm spigot, up to 110Nm)